

Виброакустический герметик SoundGuard – высокоэластичный герметик на основе акриловых и силиконовых полимеров, предназначенный для заполнения швов, стыков, отверстий, строительных дефектов. Обладает наилучшими виброизолирующими свойствами и применяется для ослабления уровня передачи вибрации и звуковых колебаний, выполняя функцию эластичного вибродемпфирующего слоя.

Имеет превосходную адгезию с большинством строительных материалов (бетон, кирпич, металл, стекло, пластмасса, древесина и т.д.). Легко наносится на горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности, не имеет запаха. Полное высыхание герметика происходит за 24 часа. Преимуществом герметика SoundGuard является способность всегда оставаться эластичным и гибким. Кроме того, материал является влагонепроницаемым и негорючим. Виброакустический герметик SoundGuard представлен в трех объемах: 310 мл, 600 мл, 7 кг.

Срок хранения: 24 месяца.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Заполнение швов между звукоизоляционными панелями
- Герметизация отверстий и мест установки крепежных изделий
- Заполнение швов в местах примыкания звукоизоляционных панелей к ограждающим конструкциям (стены, пол, потолок)



ПРИМЕНЕНИЕ

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификации	310 мл	600 мл	7 кг
Вес	0,45 кг	0,9 кг	7 кг
Плотность	1,45 - 1,50 кг/л		
Диапазон температур эксплуатации	От -40°C до +80°C		
Условная прочность в момент разрыва	Не менее 0,15 МПа		

310 МИЛЛИЛИТРОВ



ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ




МОНТАЖ

Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи шпателя или при помощи специальных ручных, либо пневматических пистолетов. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду.

Для получения аккуратного шва рекомендуем заклеить места стыков звукоизоляционных панелей клейкой лентой SoundGuard Tape.

СТЫКИ ПАНЕЛЕЙ

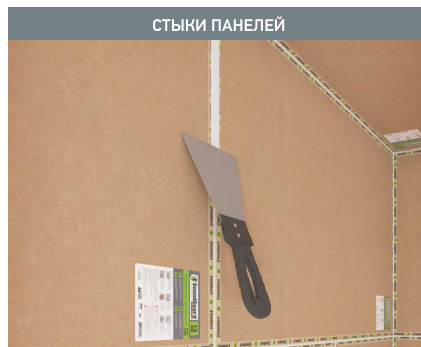

ПРИМЫКАНИЯ ПАНЕЛЕЙ

